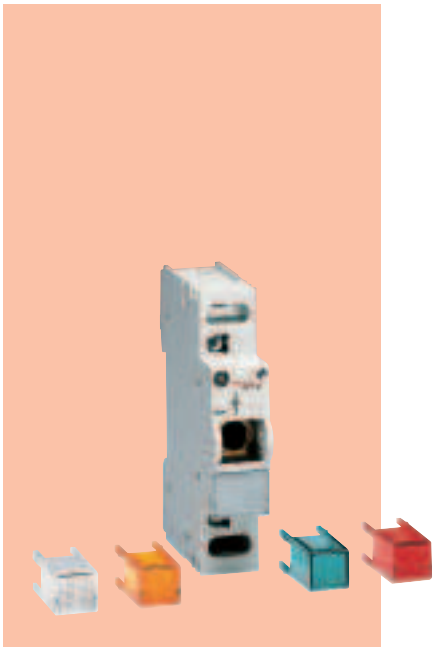

Lampe de signalisation

Aster

Fonction

Indication des contacts.

Applications

Principalement utilisée afin de visualiser l'état d'une (sous-) partie de l'installation, d'un radiateur, d'un moteur, d'un ventilateur, d'une pompe etc.

Performances

Disponible en différentes tensions et avec différentes lentilles colorées.

Caractéristiques

	12V	24V	230V
Tension nominale			
Charge propre	120mA	85mA	2,2mA
Ampoule	lampe incandescente	lampe incandescente	lampe néon
Couleurs des lentilles	Rouge, vert, orange et transparent	Rouge, vert, orange et transparent	Rouge, vert, orange et transparent
Degré de protection	IP20	IP20	IP20
Vis	Pozidriv 1	Pozidriv 1	Pozidriv 1
Capacité de raccordement des bornes: min	1x1,5mm^2	1x1,5mm^2	1x1,5mm^2
max	1x10mm^2 / 2x4mm^2	1x10mm^2 / 2x4mm^2	1x10mm^2 / 2x4mm^2

Prise de courant

MSC

Normes

NBN C61-112-1, NF C61-303 (86), IEC 60884-1

Agréments / Marquage

Caractéristiques

		16A
Courant nominal		
Tension nominale		250V
Température de fonctionnement		-20 ... +55°C
Degré de protection		IP20
Vis		Pozidriv 2
Capacité de racc. des bornes:	min	1x1 mm^2
	max	1x6 mm^2 ou 2x2,5 mm^2

Dimensions ● Guide Technique

ASTER - Lampe de signalisation

	Tension nominale de fonction.	Couleur	Nombre de modules	No. Art.	No. Réf.	Emb.
Douille de lampe	-	-	1	AST B	**666347**	12

Accessoires

	Tension nominale de fonction.	Couleur	Nombre de modules	No. Art.	No. Réf.	Emb.
Lampe à filament E10	12V	-	-	AST B 12	**666340**	12
	24V	-	-	AST B 24	**666342**	12
	230V	-	-	AST B 230	**666341**	12
lampe LED E10	235V ~/⎓	vert	-	AST LG 230V	**666876**	1
	235V ~/⎓	ambre	-	AST LA 230V	**666874**	1
	235V ~/⎓	rouge	-	AST LR 230V	**666877**	1
	235V ~/⎓	bleu	-	AST LB 230V	**666875**	1
	235V ~/⎓	blanc	-	AST LW 230V	**666878**	1



Lentille	-	transparent	-	AST L CL	**666343**	12
	-	vert	-	AST L GN	**666344**	12
	-	orange	-	AST L OR	**666345**	12
	-	rouge	-	AST L RD	**666346**	12

MSC - Prise de courant

A broche de terre avec sécurité enfant

Courant nominal	Tension nominale	Nombre de modules	No. Art.	No. Réf.	Emb.
16A	250V	2,5	MSC SPP	**666502**	1

A terre latérale avec sécurité enfant

16A	250V	2,5	MSC SEP	**666501**	1