

LUMILUX DE LUXE T5 HO

Fluorescentielampen van 16 mm, hoge output



Toepassingsgebieden

- Industrie
- Winkels
- Supermarkten en warenhuizen

Productvoordelen

- Uitstekende kleurweergave
- Natuurlijke kleuren
- Perfecte kleuregalisatie

Productkenmerken

- Zeer goede kleurweergavegroep: 1A ($R_a \geq 90$)
- Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp
- Lange gemiddelde levensduur: max. 24.000 u (met QUICKTRONIC E-VSA)
- Dimbaar



Productfamilie datasheet

Technische data

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens	Fotometrische data					Afmetingen		Temperaturen	Levensduur
	Nominale vermogen	Kleurweergave-index Ra	Nominale lichtstroom bij 25 °C	Nominale lichtstroom bij 35 °C	Kleurtemperatuur	Licht kleur volgens EN 12464-1	Buisdiameter	Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	Service levensduur
HO 24 W/940 ¹⁾	22.5 W	≥90	1400 lm	1570 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE Cool White	16 mm	549.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾
HO 24 W/965 ¹⁾	22.5 W	≥90	1400 lm	1570 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	16 mm	549.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾
HO 49 W/940 ¹⁾	49.2 W	≥90	3500 lm	3850 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE Cool White	16 mm	1449.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾
HO 49 W/965 ¹⁾	49.2 W	≥90	3450 lm	3795 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	16 mm	1449.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾
HO 54 W/940 ¹⁾	54.1 W	≥90	3800 lm	4250 lm	4000 K	LUMILUX DE LUXE Cool White	16 mm	1149.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾
HO 54 W/965 ¹⁾	54.1 W	≥90	3800 lm	4250 lm	6500 K	LUMILUX DE LUXE Cool Daylight	16 mm	1149.00 mm	35.0 °C	19000 h ²⁾




Productfamilie datasheet

Productomschrijving	Levensduur	Aanvullende product data		Vermogen	Certificaten & normen	
		Lampvoet	Juiste verwijde ring volgens wetgeving	Geschikt voor binnengebruik	Energieverbruik	Energie-efficiëntieklasse
HO 24 W/940 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 24 W/965 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	25 kWh/1000h	A
HO 49 W/940 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A
HO 49 W/965 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	55 kWh/1000h	A
HO 54 W/940 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A
HO 54 W/965 ¹⁾	24000 h ²⁾	G5	Ja	Ja	60 kWh/1000h	A

¹⁾ Alleen geschikt voor E-VSA/Lamp is ontworpen voor interne armatuur temperaturen van 30...40 °C; optimale lichtstroom is bereikt bij 35 °C

²⁾ Met warmstart E-VSA

Productfamilie datasheet

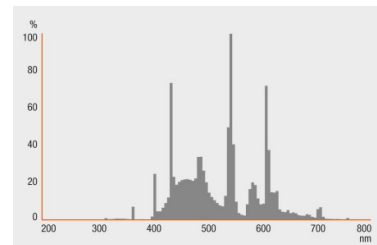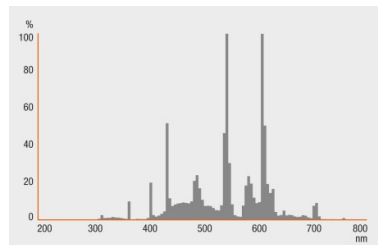

HO 24 W/940, HO 24 W/965, HO 49 W/940, HO 49 W/965, HO 54 W/940, HO 54 W/965

HO 24 W/940, HO 49 W/940, HO 54 W/940

HO 24 W/965, HO 49 W/965, HO 54 W/965

Systeme garantie

OSRAM-systeemgarantie in combinatie met OSRAM-E-VSA's

Veiligheidsinstructies

Ingeval van lampbreuk: www.osram.com/brokenlamp

Applicatie-advies

Productfamilie datasheet

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321233028	HO 24 W/940	Verzenddoos 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	2.94 dm ³	706.00 g
4008321233042	HO 24 W/965	Verzenddoos 10	589 mm x 48 mm x 104 mm	2.94 dm ³	706.00 g
4008321234025	HO 49 W/940	Verzenddoos 10	1482 mm x 50 mm x 104 mm	7.71 dm ³	1798.00 g
4008321233066	HO 49 W/965	Verzenddoos 10	1482 mm x 47 mm x 104 mm	7.24 dm ³	1798.00 g
4008321233929	HO 54 W/940	Verzenddoos 10	1182 mm x 104 mm x 42 mm	5.16 dm ³	1440.00 g
4008321233943	HO 54 W/965	Verzenddoos 10	1182 mm x 59 mm x 104 mm	7.25 dm ³	1370.50 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Voor meer informatie inzake de systeemgarantie en de bepalingen en voorwaarden van de garantie, zie

▶ www.osram.nl/systeemgarantie

Voor meer informatie inzake QUICKTRONIC elektronische voorschakelapparatuur, zie

▶ www.osram.nl/QUICKTRONIC

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.